

VALMEX<sup>®</sup> tivoli



**MEHLER**  
TECHNOLOGIES


**Achtung!**  
Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

**Attention!**  
By reason of reproduction colour display is not bindingly and can differ to original due to browser and terminal.

907901 weiß  
250 cm  
270 cm



141141 perlweiß  
250 cm

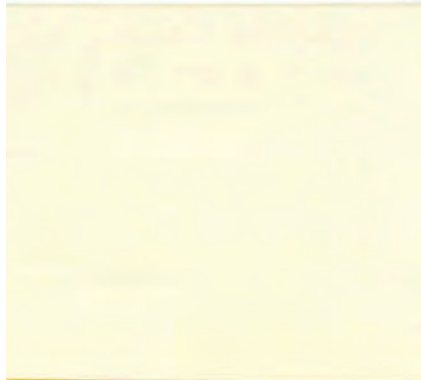

114114 brillantgelb  
250 cm



356356 rot  
250 cm




517517 hellblau  
250 cm




542542 blau  
250 cm



602602 grün  
250 cm

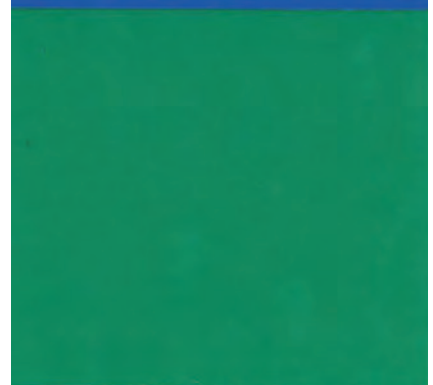

724724 lichtgrau  
250 cm

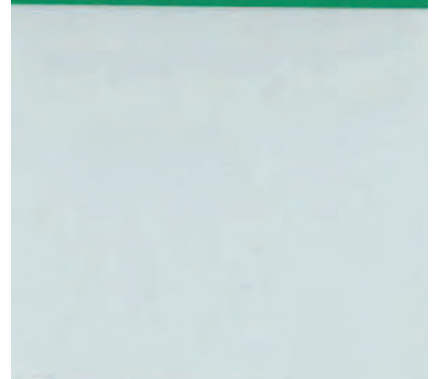



911706 silber  
250 cm

905905 schwarz  
250 cm

911905 silber/schwarz  
250 cm

## VALMEX® shadow VS 580

- In vielen Farben, auch mit PVDF-Lackierung (Top-side), erhältlich.
- In many colours, also with PVDF-lacquering (Top-side) available.
- Disponibile in molti colori, anche con laccatura in pvdf (sul fronte).
- Disponible également dans de nombreux coloris avec vernis PVDF (face endroit).
- Во многих цветах, возможна PVDF-лакировка внешней стороны

## VALMEX® tivoli

<b>Beschichtung</b> Coating Spalmatura Enduction Покрытие	PVC	
<b>Ausrüstung</b> Finish Finissaggio	beidseitig lackiert, fungizid both side lacquered, fungicide Laccatura lucida su entrambi i lati, Trattamento fungicida vernis biface, fungicide Двусторонняя лакир. фунгицид	
<b>Bennverhalten</b> Flame retardancy Comportamento alla fiamma réaction au feu Возгораемость	CERF Categoria 1 D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL 1 DIN 4102: B1 NFP 92507: M2	
<b>Gesamtgewicht</b> Total weight Peso totale Poids total Общий вес	580 g/m <sup>2</sup> EN ISO 2286-2	
<b>Reißkraft</b> Tensile strength Resistenza alla trazione Résistance rupture Прочность на растяжение	<b>Kette/Schuss</b> warp/weft Ordito/Trama chaîne/trame основа/уток	2900/2700 N/5 cm DIN EN ISO 1421/V1
<b>Weiterreißfestigkeit</b> Tear strength Resistenza alla lacerazione Résistance déchirure Прочность на разрыв	<b>Kette/Schuss</b> warp/weft Ordito/Trama chaîne/trame основа/уток	300/300 N DIN 53363
<b>Temperaturbeständigkeit</b> Temperature resistance Resistenza alla temperatura Températures maximum d'utilisation Температурный режим	-40 °C* / +70 °C DIN EN 1876-1 / LB 3.15	
<b>Lichtechtheit</b> Light fastness Solidità alla luce Tenue du coloris à la lumière Цветостойчивость	> 6 DIN EN ISO 105 B02	
<b>Knickfestigkeit</b> Crack resistance Resistenza alla piegatura Résistance aux pliages Прочность на изгиб без разрыва	100.000 DIN 53359 A	Keine Risse No cracks Nessuna piega Pas de rupture без разрывов
<b>Trägermaterial</b> Base fabric Tessuto di supporto Tissu Основа	100 % PES DIN ISO 2076	

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Die Komponenten für Produkte von Mehler Technologies entsprechen der EU-Verordnung REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung der technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

All technical data stated are based on laboratory tests at average results and are provided as a source of information and do not constitute a warranty. Applications suggested here do not release customer from testing material for its intended application. Always check the validity of fire certificate. The components for products of Mehler Technologies are in accordance with the European REACH directive - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici son la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les composants sont conformes à la réglementation Européenne REACH - enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationale DIN EN ISO 9001:2008. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Все данные соответствуют существующим стандартам, они дают информацию о наших продуктах без юридических обязательств и не освобождают покупателя от самостоятельной проверки. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества DIN EN ISO 9001:2008. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.