


Express Rolwagens - Standaard

Toepassingsgebieden:

- voor korte afstanden
- transporteren van middelzware lasten b.v. machines, machine-delen
- met draaischijf kan men bochten nemen.
R= min. 3 meter
- maximale verplaatsingssnelheid: ≤ 5 m/min
- als complete set in kist leverbaar (model I-III N)

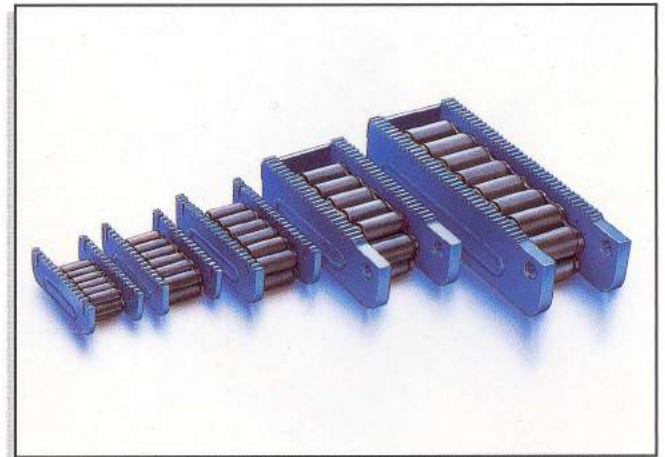

Hoofdkenmerken van de modellen ... N :


- stabiele en solide konstruktie
- kleine bouwhoogte
- toebehoren zoals draaischijf leverbaar

Gebruiksaanwijzing:

- Bij opgegeven belastingen is uitgegaan van een stalen rijbaan. Uit veiligheidsoverwegingen moet bij gebruik van 4 rolwagens de totale last door 2 rolwagens gedragen kunnen worden
- De rijbaan bepaalt het storingsvrije verloop van het transport en niet de capaciteit van de rolwagens. Tegelvloeren en asfalt is ongeschikt, beton is slechts

bepikt geschikt, men kan het beste stabiele stalen rijplaten (min. 10 mm) gebruiken.

- Minder storingen tijdens transportverloop door het kiezen van rolwagens met een grotere roldiameter
- Gezien de geringe wrijvingskrachten (rolweerstand tussen 4-7% van de belasting) moet men voorzorgsmaatregelen treffen bij transporten op schuine hellingen

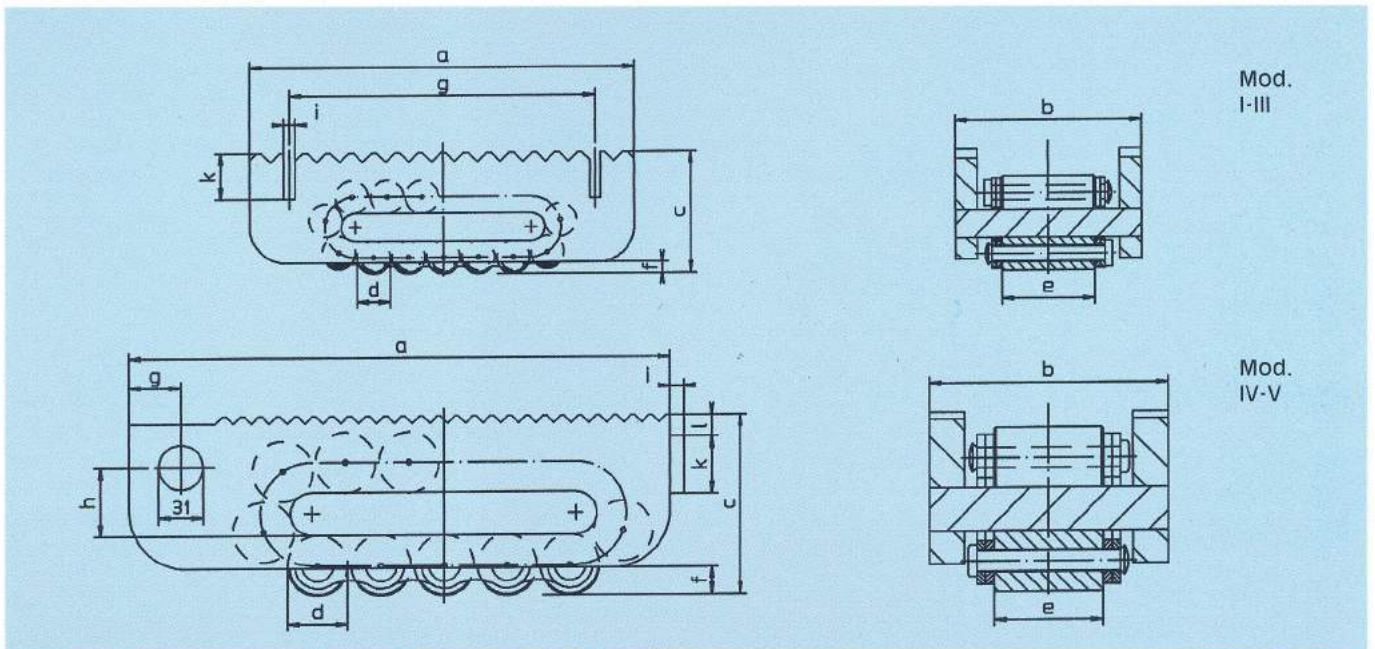

Model N

Mod.	a	b	c	∅ d	e	f	g	h	i	k	l	draagrollen	aantal rollen	capaciteit max kN	gewicht kg
I	210	100	66	18	51	6	167		6	25		5	15	100	5,2
II	220	113	75	24	60	10	180		6	25		4	13	150	7,3
III	270	130	92	30	68	10	217		6	25		4	13	300	13,0
IV	380	168	125	42	76	16	36	48	10	40	15	4	13	600	32,0
V	530	182	142	50	86	19	36	60	10	40	15	6	17	800	61,0