

Console lier

700 kg



Omschrijving van de lier

Deze tandwiellier is snel (2,2 m/min), gemakkelijk en kan zowel op muren als vloeren worden gemonteerd. De optie voor een vrije spoel maakt het mogelijk om de trommel los te koppelen van de lier om de draad er snel uit te trekken. Naast waterbestendigheid IP54 is deze lier ook verkrijgbaar in verzinkt staal en roestvrij staal 304 en 316.

Product specificaties

- > lier geschikt voor hijsen en trekken volgens EN13157
- > statische veiligheidsfactor 4
- > beschermingsklasse IP54
- > lastdrukrem met dubbel palwielsysteem om de last veilig en stabiel vast te houden in elke positie
- > kabeluitgang naar boven, beneden of links
- > gesloten tandwielkast bestand tegen omgevingsinvloeden
- > Vrijloop om de trommel los te koppelen
- > verstelbare slinger
- > geschikt voor muur- en vloer bevestiging
- > 1 lak laag



Opties (code)


- elektrolytisch verzinkte afwerking (6 - 8 micron) (EV)
- roestvrij staal 304
- roestvrij staal kwaliteit 316
- aangepaste opties mogelijk - [op aanvraag](#)

Accessoires

- verzinkte staal-, roestvaststalen kabels ([p. 57](#))
- kabel rolbokken ([p. 59](#))

CE Ex  [Product & instructie video op YouTube](#)

Technische specificaties CW700

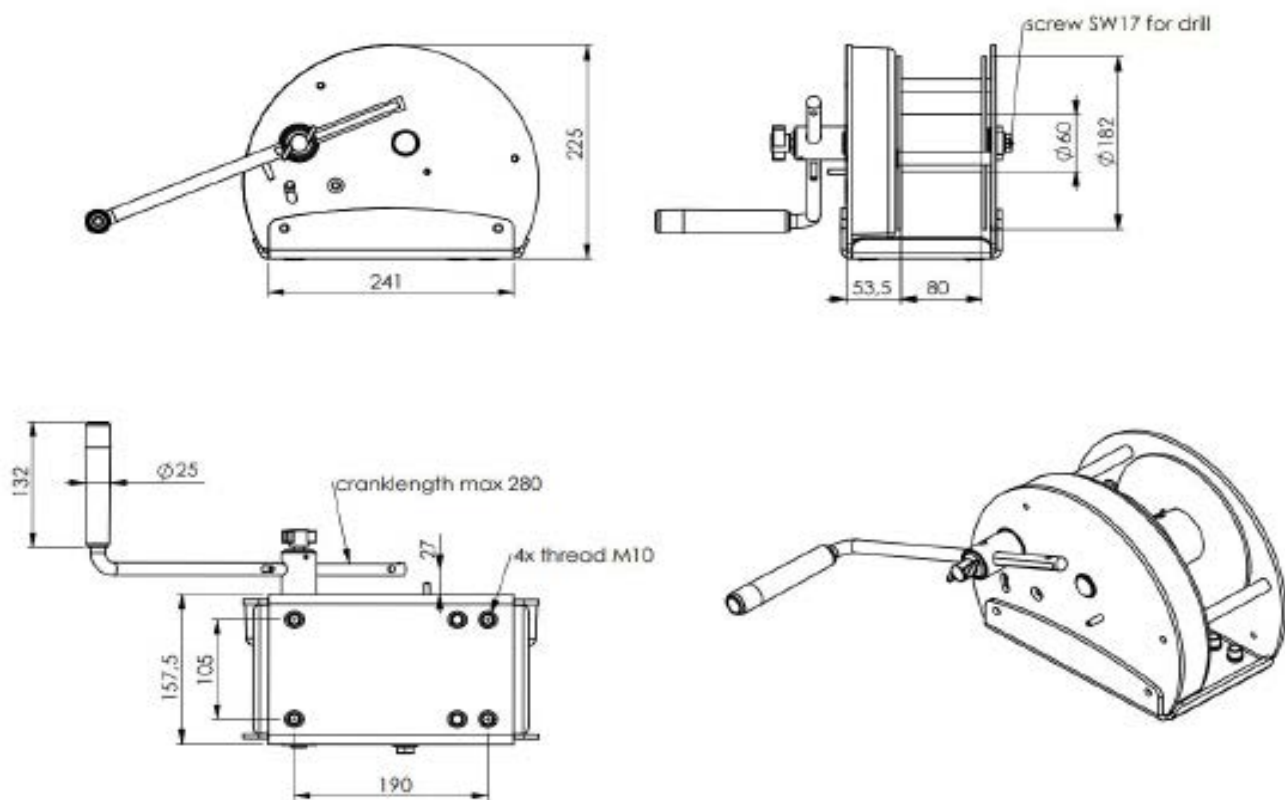

Technische specificaties	Eenheid	CW700
Capaciteit 1ste laag	kg	700
Capaciteit 4de laag	kg	475
Capaciteit laatste laag	kg	290
Kabel diameter-Ø	mm	6
MBL van kabel	kN	21
Kabel berging 1ste laag	m	2
Kabel berging 4de laag	m	11
Kabel berging laatste laag	m	40
Hijssnelheid	m/min	2,2
Slingerkracht bij volledige last	kg	11
Gewicht (zonder kabel)	kg	13,7
Artikelnummer	nr.	77155130