


De CE-gemerkte Stelcon[®] hijssleutel is vervaardigd met het doel Stelcon[®] platen, Esticon[®] platen, trambaanplaten, overwegplaten en goten met hijsbuizen, vervaardigd door B.V. De Meteor, te hijsen.

Werkwijze


1. Plaats de hijssleutels door de hijsbuizen van de last.
2. Draai de hijssleutels een kwartslag.
3. Zorg dat de hijssleutels niet kunnen draaien tijdens het tillen. Borg de hijssleutels met behulp van een stang door de ogen van de haken of met behulp van een evenaar. Zie **figuur 1**.
4. Bevestig aansluitmiddelen en hijsinrichting aan de hijssleutel.
5. Met inachtneming van deze instructies en er vanuit gaande dat gebruikte middelen in goede conditie zijn, kan men nu op een veilige manier gebruik maken van de hijssleutel.

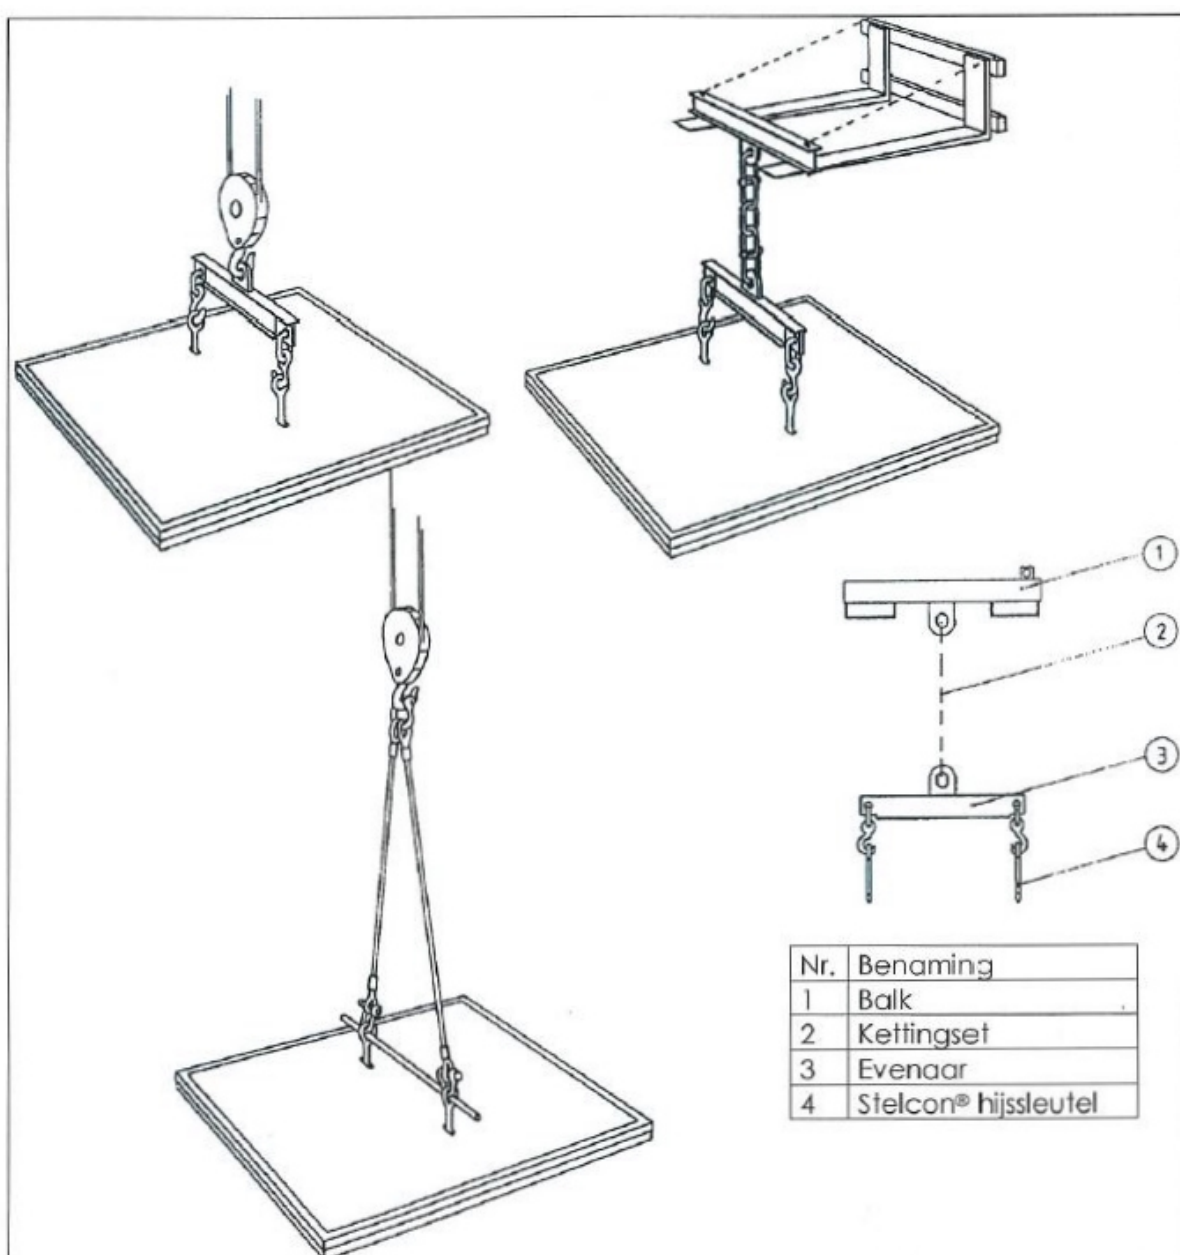

Figuur 1, Hijsmethoden

Gebruiksaanwijzingen

1. Bij het gebruiken met de hijsleutel dient rekening gehouden te worden met de maximale toelaatbare werklust van 1600 kg per de hijsleutel, uitgaande van de gebruiksaanwijzingen.
2. Indien men de hijsleutel gebruikt in combinatie met aansluitmiddelen en/of hijsinrichtingen moet men er zeker van zijn dat deze op elkaar afgestemd zijn. Zie **figuur 1**.
3. Gebruik alleen hijsleutels waarvan het opschrift leesbaar is.
4. De Hijsleutels mogen niet overbelast worden en men dient de hijsleutels alleen te gebruiken zoals aangegeven in **figuur 1**.
5. Vermijd schok- of stothelasting.
6. De hijsleutels moeten voor gebruik gecontroleerd worden op grove beschadigingen. Neem hijsleutels die grof beschadigd zijn uit bedrijf. Bij twijfel niet gebruiken en door deskundige laten keuren.
7. Gebruik de hijsleutels alleen om ermee te hijsen.
8. Gebruik de hijsleutels alleen bij het hijsen van Stelcon® platen, Esticon® platen, trambaanplaten, overwegplaten en goten met hijsbuizen, vervaardigd door B.V. De Meteor.
9. Personen mogen zich nooit onder de last bevinden.
10. Bij het hijsen moet men erop letten dat de belasting gelijkmatig verdeeld is.
11. De vloerplaat niet laten hellen tijdens het omhoog tillen.
12. Gebruik altijd CE-gekeurd hijsgereedschap.
13. Gebruik bij het hijsen voor elk hijsgat altijd een hijsleutel.

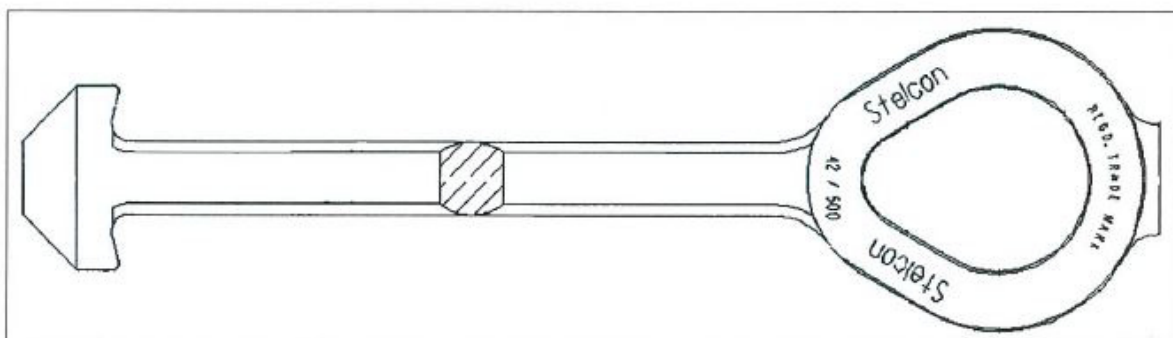

Figuur 2, weergave van de hijsleutel